


## Punkthalter nach AbZ/ fix point fixtures of general building permit

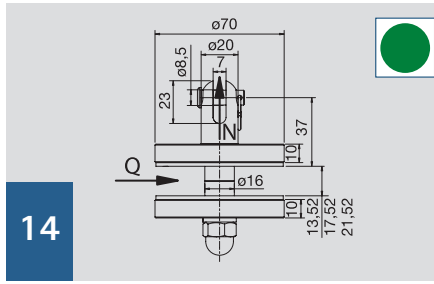


14

Merkmale  
features

inkl. 2 EPDM-Scheiben (1345EPDM),  
2 POM-Buchsen (1360POM-6/8)/  
incl. 2 EPDM-washers (1345EPDM),  
2 plastic seating rings (1360POM-6/8)

Artikel-Nr. article-no.	Oberfläche finish	Artikelbezeichnung article name	Durchmesser diameter	Glasdicke glass thickness	Gewindelänge thread length	Glassbohrung glass bore	max. N max. N	max. Q max. Q	VE/Stück pu/piece
1928VA-12	VA	Punktbefestigung mit Gabel, "classic"/fix point fitting with fork "classic"	ø 70 mm	13,52 mm	-	ø 16 mm	10	7,5	1/1
1928VA				17,52 mm 21,52 mm					


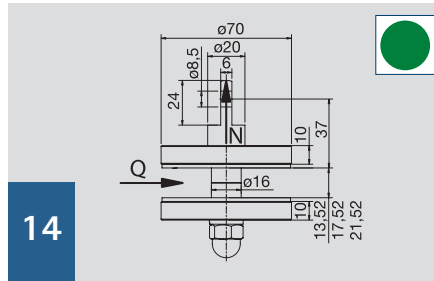


14

Merkmale  
features

inkl. 2 EPDM-Scheiben (1345EPDM),  
2 POM-Buchsen (1360POM-6/8)/  
incl. 2 EPDM-washers (1345EPDM),  
2 plastic seating rings (1360POM-6/8)

Artikel-Nr. article-no.	Oberfläche finish	Artikelbezeichnung article name	Durchmesser diameter	Glasdicke glass thickness	Gewindelänge thread length	Glassbohrung glass bore	max. N max. N	max. Q max. Q	VE/Stück pu/piece
1929VA-12	VA	Punktbefestigung mit Öse, "classic"/fix point fitting with eye link, "classic"	ø 70 mm	13,52 mm	-	ø 16 mm	10	7,5	1/1
1929VA				17,52 mm 21,52 mm					

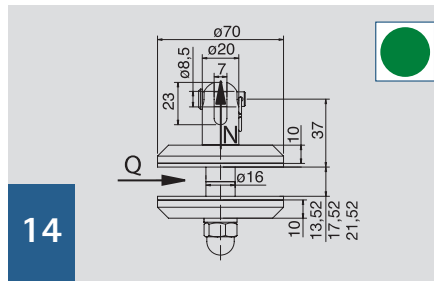

14

Merkmale  
features



inkl. 2 EPDM-Scheiben (1345EPDM),  
2 POM-Buchsen (1360POM-6/8)/  
incl. 2 EPDM-washers (1345EPDM),  
2 plastic seating rings (1360POM-6/8)

Artikel-Nr. article-no.	Oberfläche finish	Artikelbezeichnung article name	Durchmesser diameter	Glasdicke glass thickness	Gewindelänge thread length	Durchgangsbohrung glass bore	max. N max. N	max. Q max. Q	VE/Stück pu/piece
1930VA-12	VA	Punktbefestigung mit Gabel, "gefast"/fix point fitting with fork "chamfered"	ø 70 mm	13,52 mm	-	ø 16 mm	10	7,5	1/1
1930VA				17,52 mm 21,52 mm					



AbZ für punktgehaltene Fassadenscheiben beantragt/  
General building permit submitted for fix-point-fitted glass facade

Punkthalter nach AbZ/ fix point fixtures of general building permit

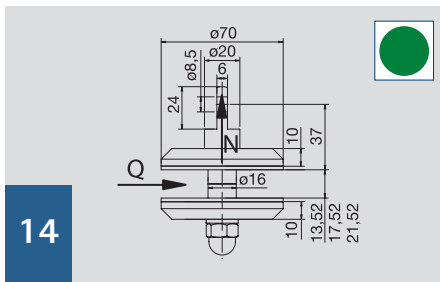


14

**Merkmale**  
features

inkl. 2 EPDM-Scheiben (1345EPDM),  
2 POM-Buchsen (1360POM-6/8)/  
incl. 2 EPDM-washers (1345EPDM),  
2 plastic seating rings (1360POM-6/8)

Artikel-Nr. article-no.	Oberfläche finish	Artikelbezeichnung article name	Durchmesser diameter	Glasdicke glass thickness	Gewindelänge thread length	Durchgangsbohrung glass bore	max. N max. N	max. Q max. Q	VE/Stück pu/piece
1931VA-12	VA	Punktbefestigung mit Öse, "gefast"/ fix point fitting with eye link "chamfered"	ø 70 mm	13,52 mm	-	ø 16 mm	10	7,5	1/1
1931VA	17,52 mm 21,52 mm								

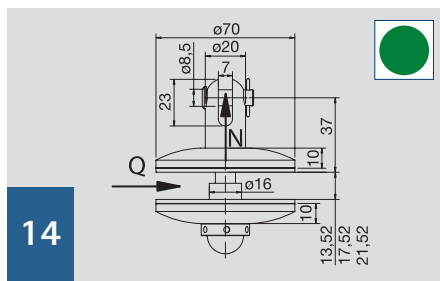


14

**Merkmale**  
features

inkl. 2 EPDM-Scheiben (1345EPDM),  
2 POM-Buchsen (1360POM-6/8)/  
incl. 2 EPDM-washers (1345EPDM),  
2 plastic seating rings (1360POM-6/8)

Artikel-Nr. article-no.	Oberfläche finish	Artikelbezeichnung article name	Durchmesser diameter	Glasdicke glass thickness	Gewindelänge thread length	Durchgangsbohrung glass bore	max. N max. N	max. Q max. Q	VE/Stück pu/piece
1982VA	VA	Punktbefestigung mit Öse, "sphärisch"/ fix point fitting with eye link, "spherical"	ø 70 mm	13,52 mm	-	ø 16 mm	10	7,5	1/1
1982VA-16	17,52 mm								
1982VA-20	21,52 mm								

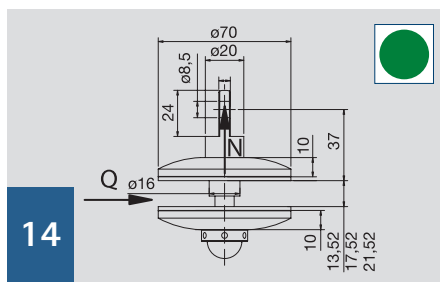

14

**Merkmale**  
features

inkl. 2 EPDM-Scheiben (1345EPDM),  
2 POM-Buchsen (1360POM-6/8)/  
incl. 2 EPDM-washers (1345EPDM),  
2 plastic seating rings (1360POM-6/8)

Artikel-Nr. article-no.	Oberfläche finish	Artikelbezeichnung article name	Durchmesser diameter	Glasdicke glass thickness	Gewindelänge thread length	Durchgangsbohrung glass bore	max. N max. N	max. Q max. Q	VE/Stück pu/piece
1983VA	VA	Punktbefestigung mit Öse, "sphärisch"/ fix point fitting with eye link, "spherical"	ø 70 mm	13,52 mm	-	ø 16 mm	10	7,5	1/1
1983VA-16	17,52 mm								
1983VA-20	21,52 mm								




AbZ für punktgehaltene Fassadenscheiben beantragt/  
General building permit submitted for fix-point-fitted glass facade

## Punkthalter nach AbZ/ fix point fixtures of general building permit

03



14

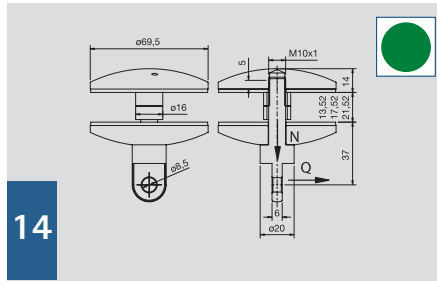
Merkmale  
features

inkl. 2 EPDM-Scheiben (1345EPDM),  
2 POM-Buchsen (1360POM-6/8)/  
incl. 2 EPDM-washers (1345EPDM),  
2 plastic seating rings (1360POM-6/8)

Artikel-Nr. article-no.	Oberfläche finish	Artikelbezeichnung article name	Durchmesser diameter	Glasdicke glass thickness	Gewindelänge thread length	Glassbohrung glass bore	max. N max. N	max. Q max. Q	VE/Stück pu/piece
1926VA-12	VA	Punktbefestigung mit Öse, fix point fitting with eye link	ø 69,5 mm	13,52 mm	-	ø 16 mm	10	7,5	1/1
1926VA-16	17,52 mm								
1926VA-20	21,52 mm								



14

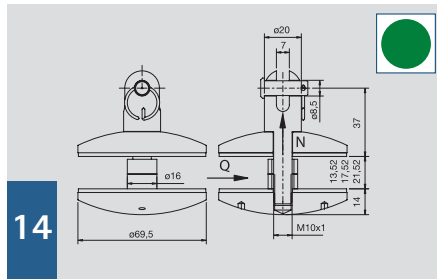Merkmale  
features

inkl. 2 EPDM-Scheiben (1345EPDM),  
2 POM-Buchsen (1360POM-6/8)/  
incl. 2 EPDM-washers (1345EPDM),  
2 plastic seating rings (1360POM-6/8)

Artikel-Nr. article-no.	Oberfläche finish	Artikelbezeichnung article name	Durchmesser diameter	Glasdicke glass thickness	Gewindelänge thread length	Glassbohrung glass bore	max. N max. N	max. Q max. Q	VE/Stück pu/piece
1927VA-12	VA	Punktbefestigung mit Öse, fix point fitting with eye link	ø 69,5 mm	13,52 mm	-	ø 16 mm	10	7,5	1/1
1927VA-16	17,52 mm								
1927VA-20	21,52 mm								



AbZ für punktgehaltene Fassadenscheiben beantragt/  
General building permit submitted for fix-point-fitted glass facade